

KZ Bitumenband-GG

KZ Bitumenband is een warm verwerkbaar Bitumenband voor corrosiewering van leidingen, lasnaden maar ook voor gecompliceerde delen als flenzen en T-stukken.


KZ Bitumenband-GG is een glasvezelweefsel dat aan beide kanten bekleed is met een bitumenmassa.

Tegen verkleven van de bitumen op de rol is de band gelamineerd met een kunststof folie die tijdens de verwerking wegsmelt. Deze folie hoeft dus niet verwijderd te worden.

Technische gegevens	
Rollengte	10m
Breedte	100, 200, 300, 500mm
Dikte	Min. 4mm



Montagehandleiding

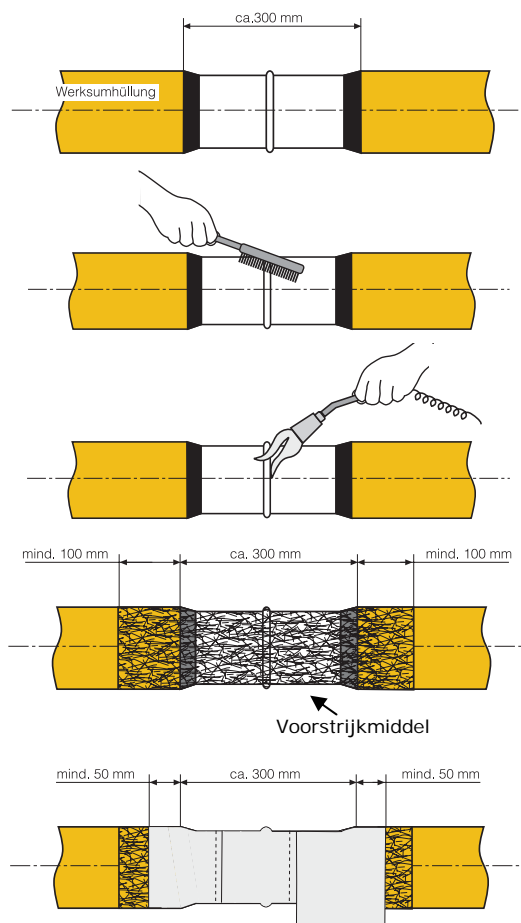

Het te bekleden oppervlak volgens DVGW-GW15 voorbereiden en grondig ontdoen van vuil, roest, vet etc.

Vervolgens over een lengte van min. 100mm de fabrieksmatig aangebrachte bekleding alsmede het te bekleden oppervlak tot ca. 40 - 50°C verwarmen.

KZ-voorstrijkmiddel-V eerst goed roeren.

Vervolgens het te bekleden en verwarmende gedeelte insmeren met het voorstrijkmiddel.

Daarna ca. 10 min. laten drogen. Nadat de hechtlaag is gedroogd (vingerdroog) kan de KZ Bitumenband-GG aangebracht worden.

In stroken met een lengte van de **leidingomtrek + 30mm** wordt het Bitumenband aan de binnenzijde met een propaanbrander verwarmd. De gelamineerde kunststof folie zit aan de buitenzijde. Daarna wordt het leidinggedeelte strak met Bitumenband (zonder naden en kieren) om de leiding aangebracht en aangedrukt. De volgende strook moet met een overlapping van min. 30mm over de vorige laag geplakt worden. De gelamineerde folie dient in de overlapping vooraf weggebrand te worden. Nadat alle stroken zijn aangebracht alle overlappingen nogmaals verwarmen en met een plamuurmes afstrijken.

