




Epoxyhars

Epoxyhars geeft een hoogwaardige bescherming van oppervlakten, in het bijzonder muren, beton en staal. Bij muurdoorvoeringen wordt het booroppervlak eerst bestreken om het indringen van water in de muur te voorkomen

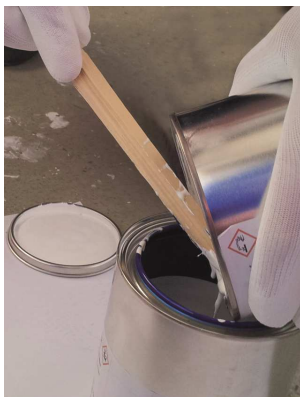

Toepassing

Epoxyhars wordt in een kant-en-klare set met beschermingshandschoenen en kwast geleverd. De twee componenten worden geleverd in de juiste mengverhouding en hoeven voor montage alleen te worden samengevoegd en gemengd.

Na menging dient de hars binnen 30 minuten te worden aangebracht voor een juiste verwerking. Het te bestrijken oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.

In geval van corrosiebescherming van stalen oppervlakken dienen deze eerst gezandstraald te worden om de juiste reinheid van het oppervlak te krijgen.

Voor een juiste uitharding moet de omgevingstemperatuur boven de 5°C liggen.

Aanbrengen met de meegeleverde kwast.

Er kunnen tot drie lagen over elkaar worden aangebracht.

Uitharding duurt ca. 12 – 24 uur.

Deze epoxyhars is gecertificeerd en zeer geschikt voor gebruik bij drinkwater.

Het product heeft de certificering volgens UBA-richtlijn en DVGW merkblad W270.

Alvorens de epoxyhars beschermlaag met drinkwater in contact te brengen, deze eerst goed spoelen met heet water.

Voor uw veiligheid bij gebruik het volgende in acht nemen:

- Houd voldoende ventilatie.
- Gebruik veiligheidskleding.
- Gebruik beschermbril en handschoenen.
- Veiligheidsblad op aanvraag

