

SOU500 - Hydraulische knevelgereedschap

Geschikt voor leidingen met een diameter van 315 tot 500 mm. Dit is een kneveleenheid voor gasleidingen. Het heeft een afneembare bovenbalk met geïntegreerde hydraulische cilinders, een tussenbalk en een onderbalk.

Net als bij andere ontwerpen wordt de kneveling uitgevoerd, de tussen- en onderbalk worden mechanisch samen vergrendeld en vervolgens kan de bovenbalk, compleet met cilinders, worden losgemaakt voor gebruik op de tweede, derde en vierde knelpunten.



Artikelnummer	Beschrijving
HR05030116	SOU500 Hydraulische knelapparaat

Afsluitstoppen - SOU500

Een set bestaat uit 8 stoppen. Elke stop is uniek voor een vaste diameter/SDR-combinatie. De stoppen kunnen op maat worden gemaakt voor elke opgegeven leiding.


Leidingdiameter	SDR 11	SDR 17,6	SDR 21	SDR 26
315 mm	HR05030118	HR05030130	HR05030142	HR05030154
355 mm	HR05030120	HR05030132	HR05030144	HR05030156
400 mm	HR05030122	HR05030134	HR05030146	HR05030158
450 mm	HR05030124	HR05030136	HR05030148	HR05030160
469 mm	HR05030126	HR05030138	HR05030150	HR05030162
500 mm	HR05030128	HR05030140	HR05030152	HR05030164



Leiding die dichtgeknepen wordt



Opslag

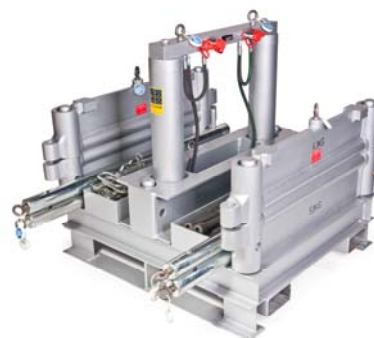

Transport

