




KZ

Bekwaming
in warmte,
water en gas

Labyrint afdichtingen



Labyrint afdichtingen

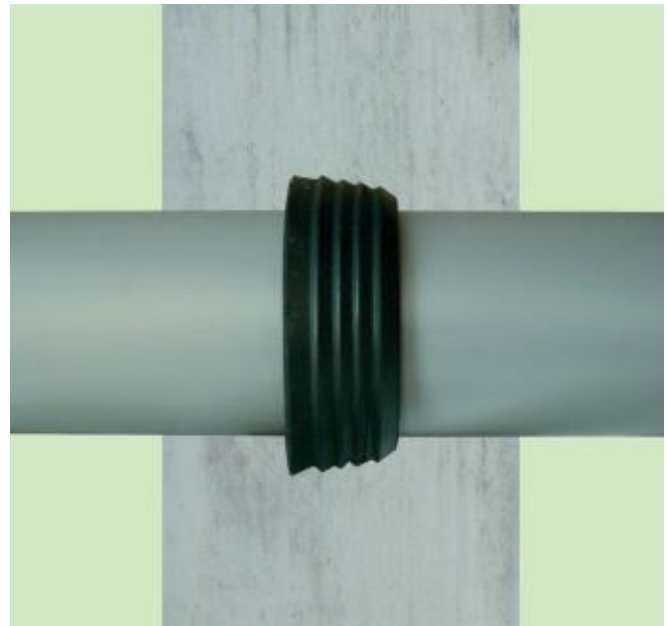

Product

Labyrintafdichtingen worden rechtstreeks in de muur/vloer gegoten (beton) in doorvoeringen van gebouwen, met name van voorgeïsoleerde leidingen voor lokale als ook stadsverwarming, als waterstop tegen niet-drukkend water. Een hoogwaardig rubber garandeert maximale veiligheid en radondichtheid. (Onze Compenseals en Pressio ringvormige afdichting type FW wordt gebruikt als waterstop tegen drukkend water).


Toepassing

Labyrintafdichtingen worden voornamelijk gebruikt op het gebied van geïsoleerde leidingen (KMR en flexibele stadsverwarmingsleidingen).

- Aanbevolen tot 0,5 bar waterdruk

Voordelen

- Snelle installatie, omdat er geen spanbanden nodig zijn
- Maximale veiligheid dankzij hoogwaardig rubber (tot maat D 200 uit één stuk)
- Geteste radondichtheid

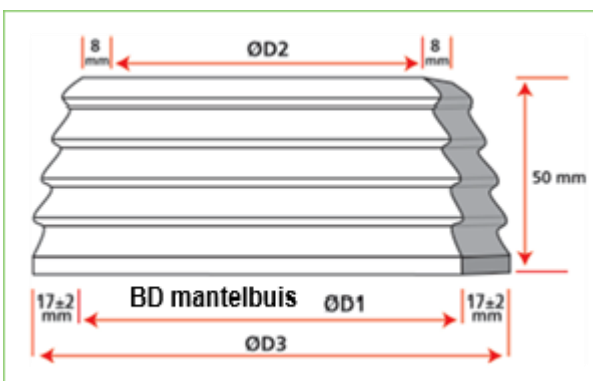

$\text{ØD3 gemonteerd} = \text{D1} + 34 \pm 4 \text{ mm}$

Verkrijgbaar voor KMR in de maten OD 65 mm tot OD 1400 mm.

Montage-instructie

1. Schuif labyrintafdichting over de schone leiding
Treksterkte volgens toleranties binnen de EN253
2. Labyrintafdichting direct in het midden van de muur instorten.

KMR in mm	Artikelnummer
65	FP12900
75	FP12901
90	FP12902
110	FP12903
125	FP12904
140	FP12905
143	FP12906
160	FP12907
180	FP12908
200	FP12909
225	FP12910
250	FP12911
280	FP12912
315	FP12913
355	FP12914
400	FP12915
450	FP12916
500	FP12917
560	FP12918
630	FP12919
670	FP12920
710	FP12921
800	FP12922
900	FP12923
1000	FP12924

De garantie beperkt zich tot alleen de vervanging van het (eventueel) defecte materiaal. De geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing moet door de gebruiker op eigen verantwoordelijkheid worden beoordeeld.