


## Pressio®-Rings BlackLine

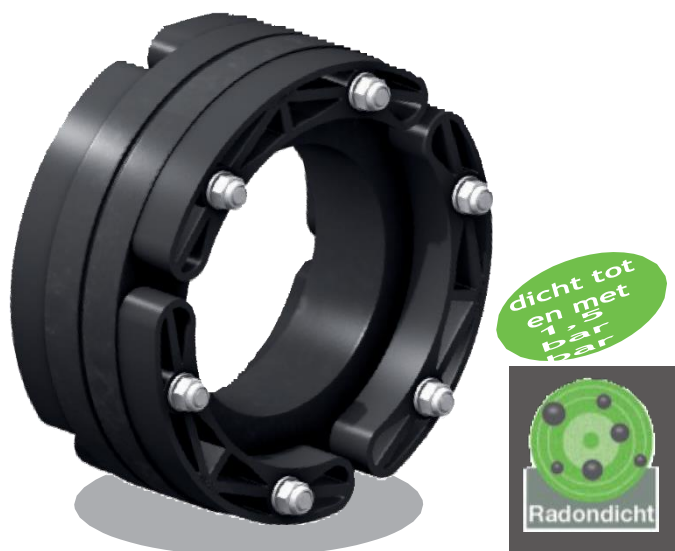

### Productinformatie

De nieuwe Pressio®-Rings BlackLine afdichtingen met drukplaten van glasvezelversterkt polyamide worden gebruikt voor het afdichten van water onderdruk en drukloos voor muurdoorvoeren voor leidingen en kabels.

Pressio®-Rings BlackLine ringafdichtingen zijn een veilige variant voor ruimteafdichting van muurdoorvoeren voor leidingen of kabels. De afdichtingen zijn fundamenteel waterdicht tegen drukkend water.

Gas- en waterdicht afsluiten van de ringvormige ruimte tussen de mediumleiding/kabel en de kernboring door middel van een 40 mm dik rubberen element (eventueel ook met twee keer 40 mm rubberen elementen t.b.v. geïsoleerde kunststofleidingen), die tussen twee kunststof drukplaten wordt afgedicht.

### Eigenschappen

- Tot en met 1,5 bar drukkicht
- Radondicht

### Voordelen

- Veilige, snelle montage
- Drukplaten uit hoogwaardig Polyamide PA6-30
- Waterdicht tegen drukkend Water
- Gedeelde uitvoering, hierdoor montage achteraf mogelijk
- Bijzondere eenvoudige indeling door verspringende plaatsing van de drukplaten

### Montagehandleiding




1. Reinig de mantelbuis/kernboring- en mediumleiding/kabel.
2. Controleer de opgegeven diameter van de mantelbuis/kernboring en de diameter van de mediumleiding/kabel aan de hand van de informatie op de afdichtingsset.
3. Ringafdichting gelijk met de muur plaatsen in de mantelbuis of boorgat en de mediumleiding/kabel er doorheen voeren. Plaats de afdichting aan de buitenkant van het gebouw met de moeren naar binnen gericht om later weer vast te kunnen zetten.
4. Draai de moer vast met een momentsleutel volgens onderstaande tabel. Draai de moeren één voor één met de klok mee vast, meerdere ronden van ongeveer drie slagen per moer, totdat het koppel is bereikt.

Max. Andraaimoment in Nm			
Bouten	Hoogte van de drukplaten	Standaard leiding	Dunwandige Kunststofleidingen
M6	18 mm	5 Nm	5 Nm
M8	22 mm	10 Nm	8 Nm

### Tips/uitgangspunten

- Boorgat kan met Epoxyharz afgewerkt worden voor een glade doorvoer.
- Mediumleiding/kabel moet gecentreerd en ondersteund worden
- Voor een latere bewerking in de montage kan eenvoudig de dichting losgehaald worden

# Pressio®-Rings BlackLine

Alle uitvoeringen tegen drukkend water					
Boorgat/binnen diameter mantelbuis	Mediumleiding /kabel Ø in mm		Drukplaten PA6-30 gedeelde Uitvoering Bouten RVS V2A Rubber 1 x 40 mm EPDM	Drukplaten PA6-30 gedeelde Uitvoering Bouten RVS V2A Rubber 2 x 40 mm EPDM	BlindPressio Drukplaten PA6-30 Bouten RVS V2A Rubber 1 x 40 mm EPDM
	mm	van	tot	Art.-Nr.	Art.-Nr.
80	20	28	FP55610	-	FP55587
80	28	32	FP55614	-	
80	32	40	FP55611	-	
80	40	50	FP55612	-	
100	20	28	FP55616	-	FP55588
100	25	32	FP55617	-	
100	32	40	FP55618	-	
100	36	44	FP55619	-	
100	46	56	FP55620	-	
100	55	65	FP55621	-	
125	55	64	FP55625	-	FP55589
125	61	70	FP55626	FP55700	
125	70	78	FP55627	FP55701	
150	46	54	FP55630	-	FP55590
150	56	66	FP55631	FP55704	
150	69	78	FP55632	FP55705	
150	79	91	FP55633	FP55708	
150	85	94	FP55634	FP55706	
150	90	97	FP55636	-	
150	98	110	FP55635	FP55707	
200	108	115	FP55641	FP55710	FP55591
200	116	126	FP55642	FP55713	
200	119	128	FP55643	FP55711	
200	132	141	FP55644	-	
200	135	144	FP55645	FP55712	
200	150	160	FP55646	FP55714	
250	135	144	FP55650	FP55715	-
250	140	149	FP55651	FP55716	
250	150	159	FP55652	FP55717	
250	156	165	FP55653	FP55718	
250	165	175	FP55654	FP55721	
250	174	181	FP55655	FP55719	
250	178	187	FP55656	FP55720	
250	197	202	FP55657	FP55722	
250	204	210	FP55658	-	
300	178	187	FP55665	FP55725	
300	193	204	FP55666	FP55726	
300	198	207	FP55667	FP55727	
300	218	226	FP55668	FP55728	
300	224	233	FP55664	FP55724	
350	249	258	FP55671	FP55731	-
350	270	282	FP55672	-	

**Pressio® UNIVERSAL BlackLine - Uienringtechniek**

Boorgat Ø	Product	Art.-Nr.
100	 <p><b>Pressio® UNIVERSAL BlackLine boorgat 100 mm, gedeeld</b>                      Voor Mediumleiding/kabel Ø : 18-20, 25, 32, 40, 50, 63 mm ook mogelijk als blindafdichting                      Dicht tot max.: 1,5 bar                      Leveromvang: Afdichting incl. blindstop</p>	FP55499
150	 <p><b>Pressio® UNIVERSAL BlackLine boorgat 150 mm, gedeeld</b>                      Voor Mediumleiding/kabel Ø : 32, 40, 50, 60,3-63, 75-76,1, 88,9-90 en 110 mm                      Dichtheid als blinde stop: tegen niet-drukkend water                      Dichtheid met mediumleiding: 0,5 bar                      Leveromvang: Afdichting incl. blindstop</p>	FP55495
200	 <p><b>Pressio® UNIVERSAL BlackLine Boorgat 200 mm, gedeeld</b>                      Voor Mediumleiding/kabel Ø: 110, 125, 139,7-140 en 160 mm                      Dichtheid als blinde stop: tegen niet-drukkend water                      Dichtheid met mediumleiding: 0,5 bar                      Leveromvang: Afdichting incl. blindstop</p>	FP55493
250	 <p><b>Pressio® UNIVERSAL BlackLine Boorgat 250 mm, gedeeld</b>                      Voor Mediumleiding/kabel Ø: 200 mm                      Reduceerring voor Mediumleiding/kabel Ø: 160 en 180 mm                      Dichtheid als blinde stop: tegen niet-drukkend water                      Dichtheid met mediumleiding: 0,5 bar                      Leveromvang: Afdichting incl. Blindstop, reduceerset en PP blinddeksel.</p>	FP55496
300	 <p><b>Pressio® UNIVERSAL BlackLine Boorgat 300 mm, gedeeld</b>                      Voor Mediumleiding/kabel Ø: 250 mm                      Reduceerring voor Mediumleiding/kabel Ø 200 en 225 mm                      Dichtheid als blinde stop: tegen niet-drukkend water                      Dichtheid met mediumleiding: 0,5 bar                      Leveromvang: Afdichting incl. Blindstop, reduceerset en PP blinddeksel.</p>	FP55497
	<p><b>Pressio® 4 cables® FIXED BlackLine</b></p>	
100	 <p><b>Pressio® 4 cables® FIXED BlackLine Boorgat 100 mm/ 8 boorgaten, 2x10, 12, 14, 16, 18 mm kan gesloten of gedeeld geleverd worden.</b>                      Waterdicht: 1,5 bar                      Leveromvang: Afdichting incl. Blindstoppen</p>	FP55010